

GEHÄUSE MIT SICHTTÜR AUS LEXAN UND MODULARPANEELN > EKMV

> EKO SERIES



Gehäuse für Wandmontage als Sicherungsverteiler aus Edelstahl. Fronttür mit Sichtfenster aus Lexan. Befestigungsrahmen für geschraubte Abdeckblenden aus Edelstahl (H=150 mm) mit Normausschnitten für Sicherungselemente. Befestigung für DIN Tragschienen. Der Abstand zwischen Lexan Tür und Abdeckblende ist 55 mm.

Standardausführungen:

- Sichttür aus Lexan;
- Türöffnungswinkel: 145° mit Scharnieren links;
- Chassis mit geschraubten Abdeckblenden;
- tiefenverstellbare DIN Schiene;
- Edelstahlbuchsen mit M6 Innengewinde für die Wandmontage.

IRINOX S.p.A.

Via caduti nei Lager, Z.I Prealpi Loc. Scomigo - 31015 Conegliano (TV) - Italy
T. +39 0438 2020 - F. +39 0438 2023 - quadri@irinox.com

IRINOX

www.irinox.com

TECHNISCHE INFORMATIONEN




GEHÄUSE MIT SICHTTÜR AUS LEXAN UND MODULARPANELEE > MOD. EKMV
> EKO SERIES

TECHNISCHE DATEN

Material	AISI 304 Edelstahl (Wnr 1.4301) Scotch-brite
Wandstärke	1,2 / 1,5 mm in Abhängigkeit der Gehäuseabmessung
Abmessungen	siehe Tabelle

SONDERLÖSUNGEN

Abmessungen	nach Kundenwunsch*
Material	AISI 316L Edelstahl (Wnr 1.4404)
Oberfläche	SN Satiniert-BA Elektropoliert*
Auf Anfrage	- innere Montageplatte aus FeZn oder Edelstahl - Sichttür mit Sicherheitsverbundglas 3+3
Zubehör	- Wandbefestigungshalter - Regendach

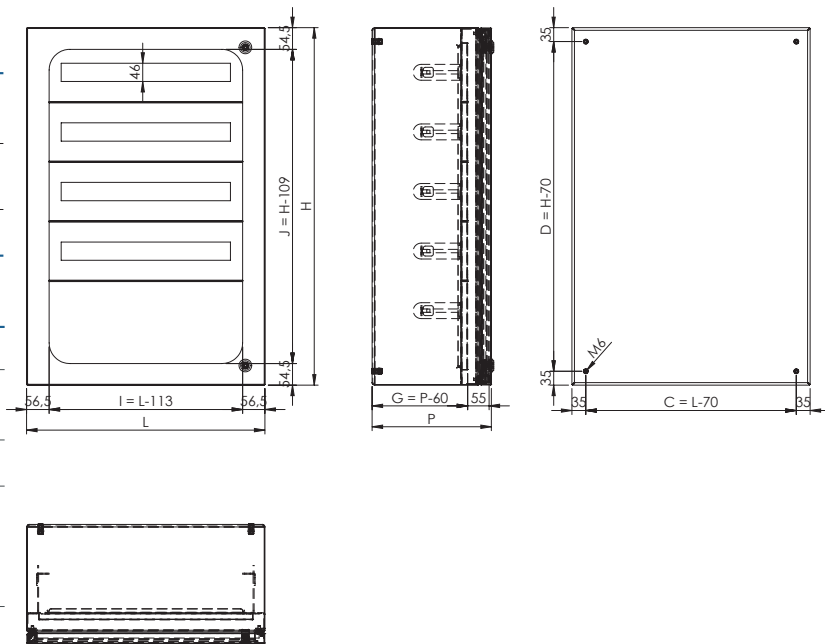

*bitte bei Bestellung angeben

SCHUTZART UND GENEHMIGUNGEN

IP66 IK10 EN 60529
EN 62262



TYPE 1, 12, 4, 4X (auf Anfrage)



II 3G Ex nAc II U (auf Anfrage)
II 3D Ex tc IIIC U IP66 (auf Anfrage)



EN 62208 - 2006/95/CE

BESTELL NR.	MODELL	TE	REIHE	AUBENABMESSUNGEN mm			Kg	m ³
				B	H	T		
013170030	EKMV 25 35 21	12	2	250	350	210	0,0	0,03
013170050	EKMV 30 30 21	16	2	300	300	210	9,0	0,03
013170070	EKMV 30 45 21	16	2	300	450	210	13,0	0,04
013170090	EKMV 35 40 21	24	2	350	400	210	13,5	0,04
013170130	EKMV 40 35 21	32	2	400	350	210	13,5	0,04
013170150	EKMV 40 50 25	32	2+1*	400	500	250	14,5	0,06
013170175	EKMV 45 45 21	36	2	450	450	210	13,5	0,05
013170185	EKMV 45 45 25	36	2	450	450	250	16,0	0,08
013170190	EKMV 45 60 25	36	2+1*	450	600	250	22,0	0,10
013170210	EKMV 50 70 25	60	3+1*	500	700	250	28,0	0,16
013170230	EKMV 60 60 25	48	2+1*	600	600	250	28,0	0,14
013170250	EKMV 60 75 25	72	3+1*	600	750	250	30,0	0,17
013170270	EKMV 60 90 30	96	4+1*	600	900	300	41,0	0,23
013170290	EKMV 60 120 30	144	6+1*	600	1200	300	54,0	0,30
013170310	EKMV 75 60 25	72	2+1*	750	600	250	33,0	0,17
013170330	EKMV 75 100 30	180	5+1*	750	1000	300	54,0	0,31
013170350	EKMV 80 120 30	228	6+1*	800	1200	300	66,0	0,39

+1* Gehäuse beinhaltet eine zusätzliche Blindabdeckung.

Technische Änderungen oder Weiterentwicklung unserer Produkte stehen.